

ERSTEINRICHTUNG THUNDERBIRD

Halten Sie zur Einrichtung der E-Mail-Clients bitte folgende Daten bereit:

- Ihre NetAachen-E-Mail-Adresse (nc-mustermann@netaachen.de)
- Ihren Benutzernamen (nc-mustermann)
- Ihr Passwort (auf der Auftragsbestätigung enthalten)

Konto einrichten

Ihr Name: Max Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: nc-musterman@netcologne.de

Passwort: •••••

☒ Passwort speichern


Neue E-Mail-Adresse erhalten...

Weiter Abbrechen


1. Starten Sie Thunderbird.

2. Wenn Sie Thunderbird zum ersten Mal starten, erscheint automatisch der Assistent zum einrichten eines E-Mail-Kontos. Sie können alternativ über den Menüpunkt „**Datei**“ → „**Neu**“ → E-Mail-Konto... den Assistenten starten lassen.


3. In dem nun geöffneten Dialogfeld „**Konto einrichten**“ tragen Sie Ihren Namen, Ihre **E-Mail-Adresse**, sowie das dazugehörige **Passwort** ein und bestätigen den Dialog mit „**Weiter**“.



ERSTEINRICHTUNG THUNDERBIRD

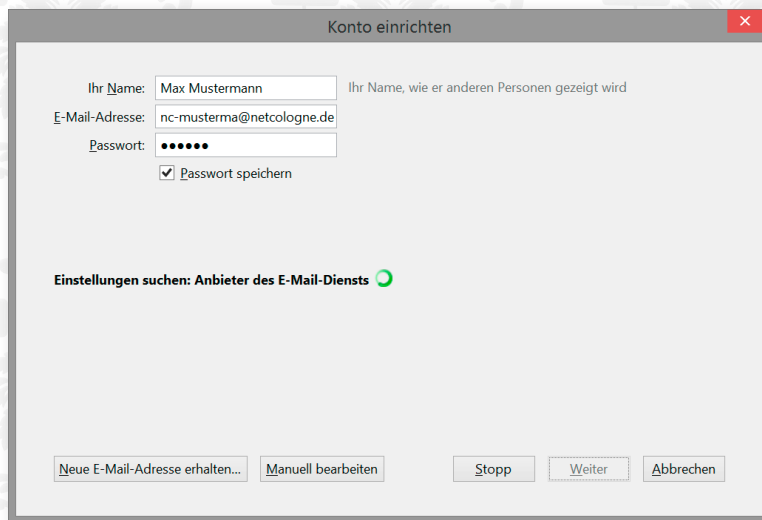

4. Thunderbird sucht nun automatisch nach den benötigten Server-Einstellungen.

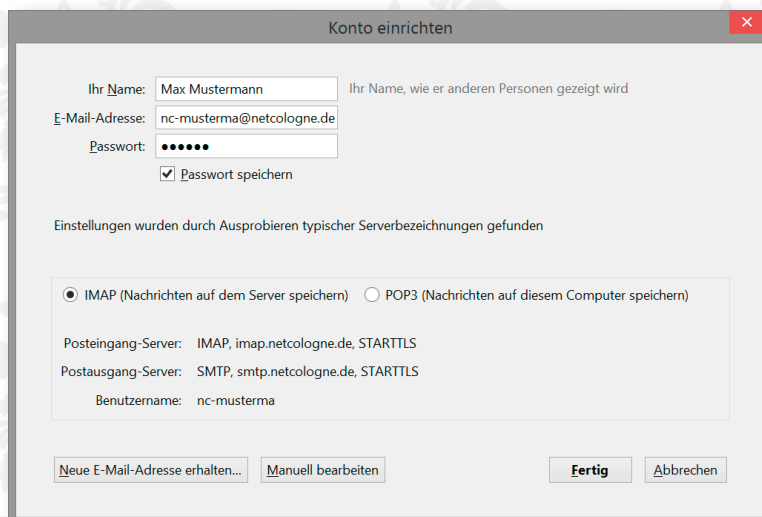


5. Nachdem sich Thunderbird nun die Server-Daten automatisch bezogen hat, können Sie sich entscheiden, ob Sie lieber den Abruf der E-Mails über **POP3** oder **IMAP** durchführen lassen möchten.


Beim Abruf der E-Mails über das Protokoll POP3 werden alle E-Mails in Ihren E-Mail-Client geladen und nur lokal gespeichert.

Wenn Sie sich für den Abruf der E-Mails über das Protokoll IMAP entscheiden, werden die Nachrichten auf dem Server gespeichert.

Durch betätigen der Schaltfläche „**Fertig**“ wird der Einrichtungsassistent beendet und die Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos ist abgeschlossen.



ERSTEINRICHTUNG THUNDERBIRD

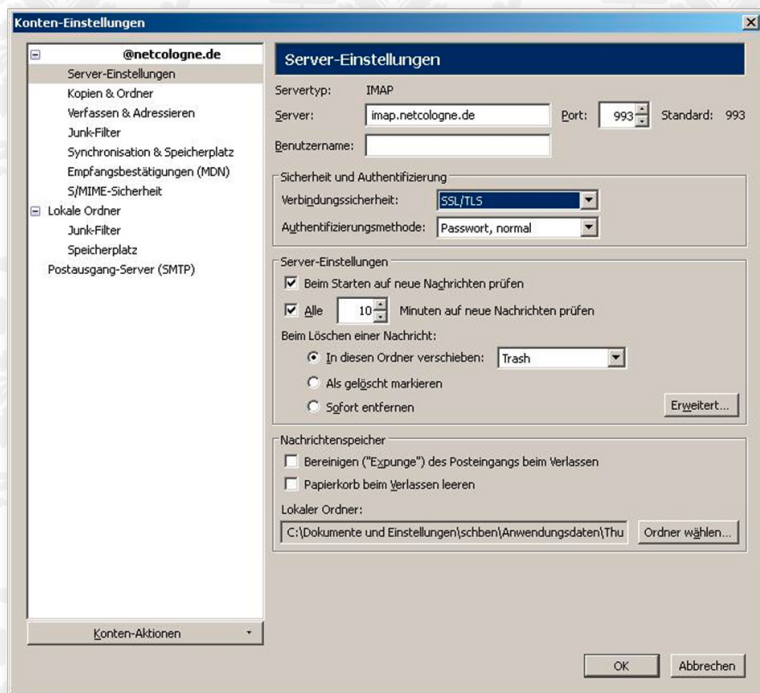

6. Im Anschluss an die durchgeführte
Ersteinrichtung ist noch eine Ände-
rung notwendig.

Wählen Sie dazu im Menü „**Extras**“
den Punkt „**Konten-Einstellungen...**“
und wählen den Punkt „**Server-Ein-
stellungen**“. Dort ist es erforderlich,
im Bereich „**Sicherheit und Authenti-
fizierung**“ den Wert für Verbindungs-
sicherheit von „**STARTTLS**“ auf „**SSL/
TLS**“ zu ändern. Nun ändert sich auch
der oben angegebene Port auf **993**
(IMAP) bzw. auf **995 (POP3)**.